


ASCA Servospindel in Standardausführung

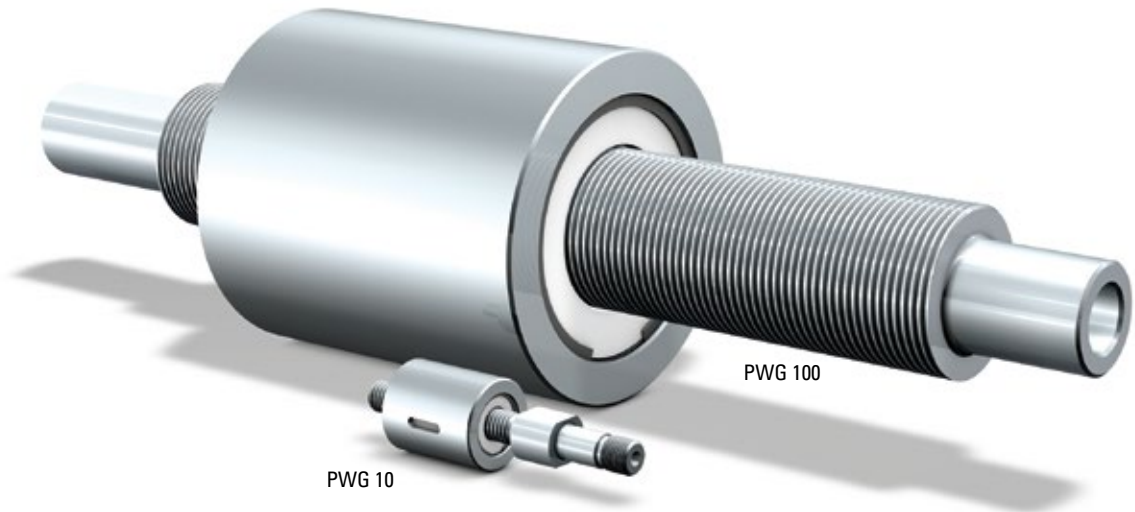

Baureihenübersicht

Typ	Steigungen						Nenn-Ø Spindelstange d [mm]	max. Kraft [kN]	dyn. Tragzahl C [kN]	maximal zulässige mechanische Drehzahl ¹ n _{max} [U/min]	maximale Spindellänge ² L _{max} [mm]	maximale Gewindelänge ² S _{max} [mm]
	p [mm]											
PWG 10	1	2					9,4	4,5	8	14000	220	150
PWG 12	1	2					11,7	9	17	11660	250	170
PWG 16	1	2	3				15,7	12	26	8750	400	200
PWG 20	1	2	3	4			19,7	22	45	7000	500	300
PWG 25	1	2	3	4	5		24,7	30	60	5600	850	400
PWG 32	1,5	3	4,5	6			31,7	60	95	4370	850	400
PWG 44	1,5	3	4,5	6	7,5	9	43,4	100	200	3180	850	400
PWG 63	2	4	6	8	10	12	62,7	170	330	2220	850	400
PWG 73	3	6	9	12	15		72,6	210	420	1920	850	400
PWG 100	3	6	9	14,5	17,5	20,5	97,7	300	765	1750	850	400

¹ Höhere Drehzahlen nach Rücksprache mit Ortlieb

² Gerne prüfen wir Ihre Anfrage im Detail