


## Bohrerhalter mit zylindrischem Schaft für Rubber-Flex® RFCJ Spannzangen

## Drill Holders with Parallel Shank for Rubber-Flex® RFCJ Collets

Typ type	Schaft D2 shank D2	Spannbereich clamping range [mm]	Art. Nr. item no.	D1 [mm]	L1 max. [mm]	Eintauchtiefe L2 stopscrew L2		L3 [mm]
						min. [mm]	max. [mm]	
41	16 mm	1 - 6,5	OZ 3162	21	23	20	43	50
42	20 mm	2 - 10	OZ 3173	31	28	28	59	52
44	20 mm	1,8 - 13	OZ 3184	40	31	35	62	52
	25 mm		OZ 3182					

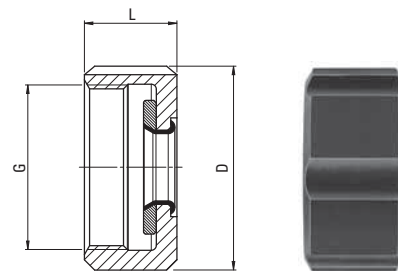

## Spannmuttern und Ringschlüssel für Bohrhalter

## Clamping Nuts and Wrenches for Drill Holders

Typ type	Für Spannzange Nr. for collet no.	Art. Nr. "Spannmutter" item no. "nut"	D [mm]	L [mm]	G	Art. Nr. "Ringschlüssel" item no. "wrench"
41	J115, J116, J117	OZ 3157	21	14	M16 x 1	Type 41
42	J420, J421, J422, J423	OZ 3158	31	18	M24 x 1,5	Type 42
44	J440, J441, J443, J444	OZ 3159	40	18	M32 x 1,5	Type 44
44	J440, J441, J443, J444, J445	OZ 3159/S1	40	18	M32 x 1,5	Type 44